

Industriebodenbeläge

Viele Unfälle in Haushalt, Betrieb und Werkstatt erfolgen durch Stürzen oder Ausgleiten. Einen wesentlichen Anteil an diesen Unfällen hat neben dem Schuhwerk eine ungenügende Rutschhemmung der Bodenbeläge, von Regalen oder sonstigen Ablageflächen. Gummibodenbelag verhindert effektiv Rutschen und Rollen von Gegenständen. Vermindert Stolper- und Sturzgefahr.

Einsatzbereich:

Regale, Schubläden, Arbeitsplatzablagen, Maschinenarbeitsplätze, Kofferräume, Ladeflächen, Dämmung, Trittschutz, Leiter- und Treppenstufen.

Unterseite stoffgemustert, rutschfest, gut verklebbar und leicht zuschneidbar.

Einseitige Ausrüstung mit Selbstklebefolie zur einfachen Montage möglich. Auf Wunsch nach Vorgabe geschnitten und konfektioniert.


Konfektionierung:

auch in Zuschnitten lieferbar.


Isolierläufer:

Die Profile Feinriefe und Hammerschlag sowie glatte Oberfläche sind auch als Isoliermatte in Qualität NR/SBR, blaugrau, Semperit A601 g, Durchschlagsfest bis 50.000 Volt nach VDE 0303 erhältlich.

Diamantprofil NR/SBR

Artikel-Nr.	Beschreibung	
180 0000	Diamantprofil NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 3 mm, Breite = 1200 mm, schwarz Rollenlänge = 10 Meter	

Feinriefe NR/SBR

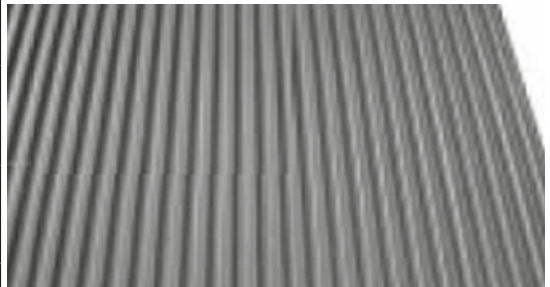Artikel-Nr.	Beschreibung	
180 0002	Feinriefe NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 3 mm, Breite = 1000 mm, schwarz Rollenlänge = 10 Meter	
180 0003	Feinriefe NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 4 mm, Breite = 1000 mm, schwarz Rollenlänge = 10 Meter	
180 0004	Feinriefe NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 3 mm, Breite = 1200 mm, grau Rollenlänge = 10 Meter	
180 0005	Feinriefe NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 4 mm, Breite = 1200 mm, grau Rollenlänge = 10 Meter	
180 0006	Feinriefe NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 3 mm, Breite = 1400 mm, weiss Rollenlänge = 10 Meter	
180 0007	Feinriefe NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 4 mm, Breite = 1400 mm, weiss Rollenlänge = 10 Meter	



Breitriefe NR/SBR - Standard


Artikel-Nr.	Beschreibung	
180 0020	Breitriefe Standard, NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 3 mm, Breite = 1000 mm , schwarz Rollenlänge = 10 Meter	
180 0021	Breitriefe Standard, NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 4 mm, Breite = 1000 mm , schwarz Rollenlänge = 10 Meter	
180 0022	Breitriefe Standard NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 3 mm, Breite = 1200 mm , schwarz Rollenlänge = 10 Meter	
180 0023	Breitriefe Standard, NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 4 mm, Breite = 1200 mm , schwarz Rollenlänge = 10 Meter	

Breitriefe NR/SBR - Premium

Artikel-Nr.	Beschreibung	
180 0024	Breitriefe Premium, NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 3 mm, Breite = 1000 mm , schwarz Rollenlänge = 10 Meter	
180 0025	Breitriefe Premium, NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 4 mm, Breite = 1000 mm , schwarz Rollenlänge = 10 Meter	
180 0026	Breitriefe Premium, NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 3 mm, Breite = 1200 mm , schwarz Rollenlänge = 10 Meter	
180 0027	Breitriefe Premium, NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 4 mm, Breite = 1200 mm , schwarz Rollenlänge = 10 Meter	
180 0028	Breitriefe Premium, NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 3 mm, Breite = 1200 mm , grau Rollenlänge = 10 Meter	
180 0029	Breitriefe Premium, NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 4 mm, Breite = 1200 mm , grau Rollenlänge = 10 Meter	

Klotzprofil NR/SBR

Artikel-Nr.	Beschreibung	
180 0040	Klotzprofil NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 8 mm, Breite = 1000 mm , schwarz Rollenlänge = 10 Meter	
180 0041	Klotzprofil NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 8 mm, Breite = 1200 mm , schwarz Rollenlänge = 10 Meter	



TECHNOPROFIL[®]


TP Blau GmbH

Tel.: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 27 34 6-60

e-mail: info@technoprofil.de
web: www.technoprofil.de

Derken 8
42327 Wuppertal-Vohwinkel

Noppen NR/SBR

Artikel-Nr.	Beschreibung	
180 0042	Noppen, NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 4,5 mm, Breite = 1000 mm , schwarz Rollenlänge = 10 Meter	
180 0043	Noppen, NR/SBR, 65 ± 5 Shore A, Stärke 4,5 mm, Breite = 1200 mm , schwarz Rollenlänge = 10 Meter	